

室內空氣品質監測系統

2023.03.14

10:35 AM

溫度 25 °C

濕度 56 %

二氧化碳
680
ppm

PM10
32
µg/m³

一氧化碳
0
ppm

甲醛
0.01
ppm

TVOC
0.13
ppm

KH02


螢幕控制器



輸入端子



輸出端子

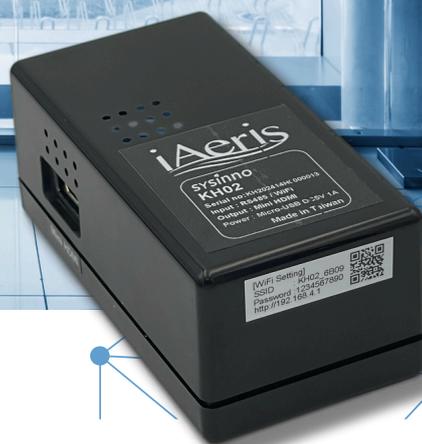

KH02 螢幕控制器 即時展示空氣品質數據的專業選擇

KH02螢幕控制器是一款專為iAeris感測器與LCD螢幕設計的產品，讓您可以輕鬆地將空氣品質偵測數值即時顯示在螢幕上，無需繁瑣的操作，直觀地了解環境狀況。

透過KH02，您可以選擇使用RS485輸入端子或WiFi連線功能，接收iAeris感測器的數據，並透過HDMI輸出端子將畫面輸出至LCD螢幕。

採用HDMI輸出畫面，KH02保證畫質清晰，畫面美觀大方。無論您是在大廳、辦公室還是公共空間，KH02都是理想的選擇，為您提供方便、直觀的空品資訊顯示方案。KH02螢幕控制器，讓您的空氣品質管理更輕鬆！

產品特色

- **直觀顯示：**將空氣品質數據即時顯示在LCD螢幕上，無需繁瑣操作
- **多種接收方式：**支援RS485和WiFi連線，彈性接收iAeris感測器數據
- **高清畫質：**採用HDMI輸出，保證畫質清晰，畫面美觀
- **多場所適用：**適用於大廳、辦公室等公共空間，提供方便的空氣品質顯示解決方案

系統架構

iAeris
空品偵測器



連接端子

| | | |
|-------|----|----------------------|
| POWER | 輸入 | Micro USB 電源端子：直流 5V |
| RS485 | 輸入 | RS485 A(+), B(-) |
| HDMI | 輸出 | Mini HDMI 端子 |

技術規格

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 輸入 | RS485 / 802.11 b/g/n wireless LAN |
| 輸出 | Mini HDMI |
| 電源輸入 | 直流：5V, 1A |
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 操作環境 | 20% ~ 80% |
| 尺寸 | 95mm(長) x 48mm(寬) x 41mm(高) |
| 顯示器畫面 | 顯示之感測因子依連接機型自動切換 |

Note : 1. 本產品需搭配 iAeris 偵測器系列產品使用，畫面依照連接的iAeris 機型，自動切換
2. 外接螢幕最佳解析度為：1920 x 1080，如需變更解析度請洽原廠商提供技術支援

* HDMI, HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

service@sysinnotec.com
www.sysinnotec.com



sysinno
維新應用科技股份有限公司
300新竹市關新路27號17樓之7
電話 +886-3-5730550
傳真 +886-3-5799995